


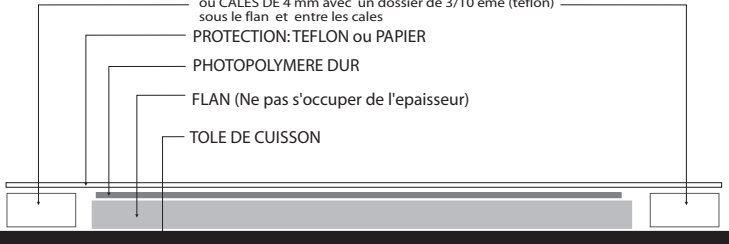





THERMOFLAN



Tampons Marqueurs

REALISATION FLAN 4 MM

PULVERISATION Agent de démoulage	 Agent démoulage Plaque photopolymère dur
PREPARATION dans PRESSE	 CALES DE 3,5 à 3,7 mm ou CALES DE 4 mm avec un dossier de 3/10 ème (téflon) PROTECTION: TEFLON ou PAPIER PHOTOPOLYMERE DUR FLAN (Ne pas s'occuper de l'épaisseur) TOLE DE CUISSON
PRECHAUFFAGE 1 mn 30 s	 - température: 140 °C - pas de pression (contact) - 1 mn 30 de préchauffage
CUISSON 13 mn	 - température: 140 °C - pression environ 5 T - 13 mn de cuisson
DEMOULAGE A CHAUD	 Plaque photopolymère dur Taper pour démouler Matrice

NE PAS SE PREOCCUPER DE L'EPAISSEUR DU FLAN

THERMOFLAN -259 Chemin de la Côte- 30120 MOLIERES CAVAILLAC (France)

☎ 33 (0)4 67 81 14 41 - 📠 33 (0)4 67 81 09 80 – www.thermoflan.com

SAS au capital de 300 000 €uros – SIRET 720 201961 00011 – RCS 72 B 196 NIMES