




THERMOFLAN



Marquage

PHOTOSHOP & 6045 : GABARITS

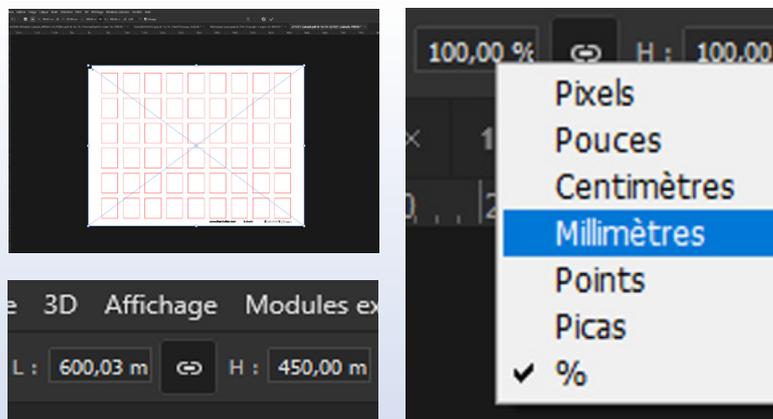


Importer votre gabarit

Vérifier la taille du document avec le gabarit importer. En faisant clic droit sur les pourcentages des mesures, vous pouvez changer l'unité.


Vous pouvez importer votre visuel, le redimensionner et le placer sur le gabarit à l'endroit souhaité.

Si ce n'est pas déjà le cas, pixelliser le calque du visuel : **clic droit** sur le calque "*pixelliser le calque*"

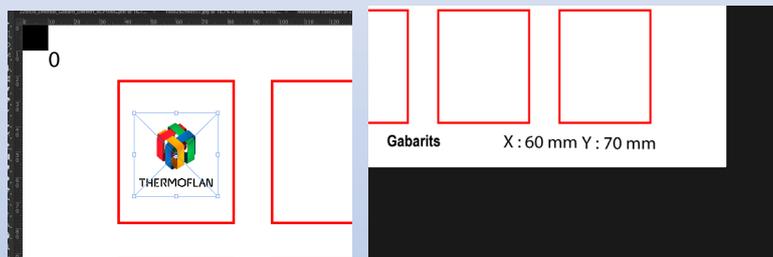


Dupliquer le visuel


Activer la transformation copié avec le raccourci "**ctrl+alt+T**", ajouter la valeur de l'entraxe X dans les coordonnées X de l'objet et appuyer sur "**Entrée**".

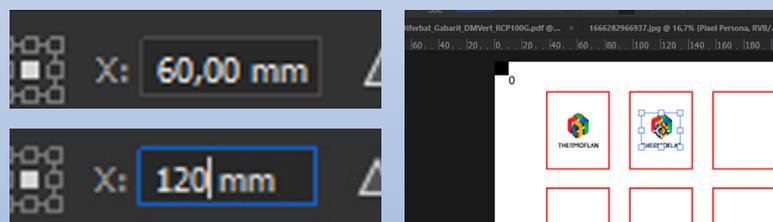

Ici, le logo est à 60 mm de l'axe x, la valeur de l'entraxe x est de 60 mm : je dois donc copier mon logo à 120 mm de l'axe x.

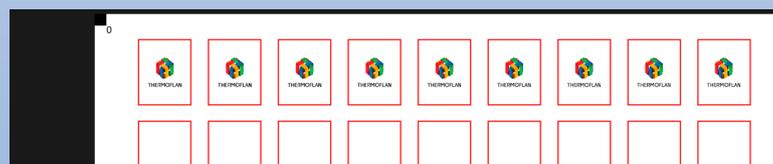

Utiliser le raccourci "**ctrl+alt+maj+T**" pour répéter l'action et remplir la première ligne.

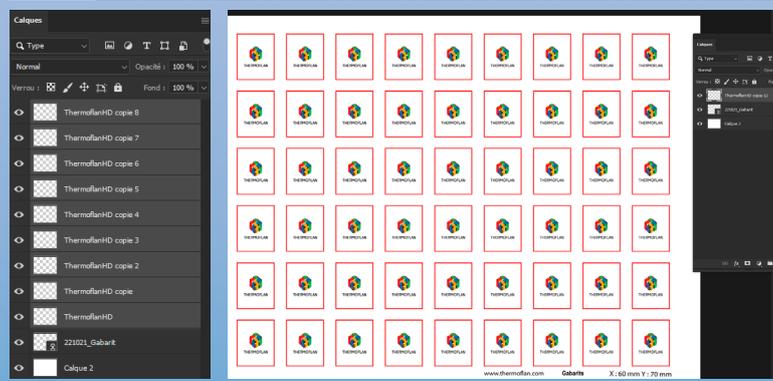

Sélectionner tous les calques créés et fusionner-les avec le raccourci "**ctrl + E**".

Répéter cette logique avec l'entraxe et les coordonnées de l'axe Y, pour remplir toutes les cellules.

Vous pouvez sélectionner tous les calques rapidement en restant appuyer sur la touche Maj et en sélectionnant le premier et dernier calques souhaités.






THERMOFLAN



Marquage

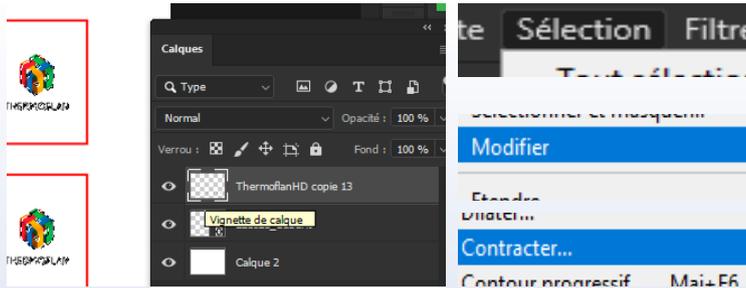


Définir la couche de blanc


Sélectionner la totalité du calque de visuel en appuyant sur **"ctrl"+ clic sur la vignette de calque**.

Contracter la sélection :


"Sélection" → "Modifier" → "Contracter"

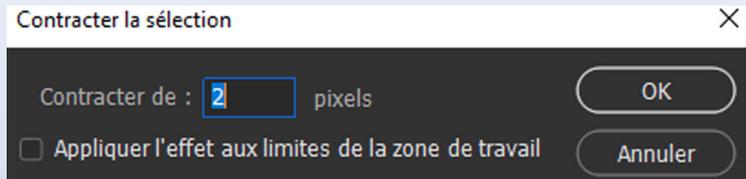

Si vous souhaitez imprimer un visuel blanc il faudra réaliser une couche de blanc, sans contraction.

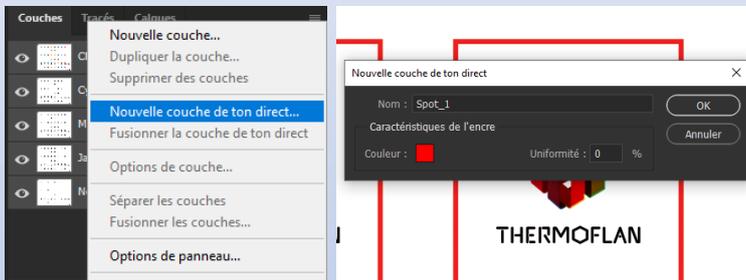


Dans le volet d'option des couches choisir **"Nouvelle couche de ton direct"** nommer cette couche **Spot_1** ou **Spot_2** en fonction de votre projet.

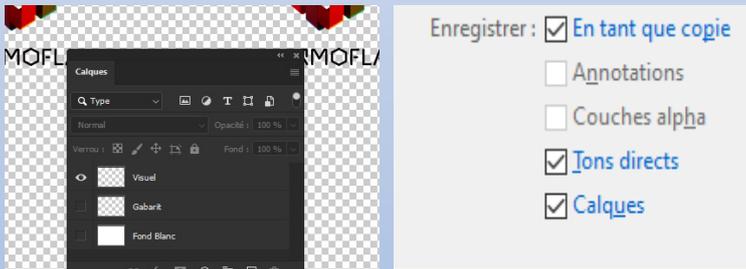

Exporter

Masquer le calque de gabarit et de fond blanc, exporter en pdf, sans oublier de cocher **"Tons directs"**.

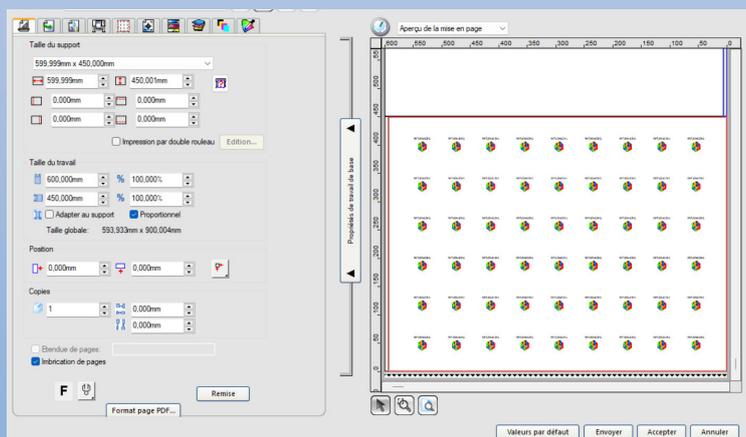


Impression avec Flexiprint

Dans le volet **"options d'imprimante"**, sélectionner le nombre de passages, pour obtenir une couche de blanc plus ou moins épaisse.

"Spot_1" sélectionner **"couleur d'accompagnement"**.
Si vous avez créé une nuance nommée **Spot_2** sélectionner **"Couleur d'accompagnement"** pour **"Spot_2"**.

"Envoyer"

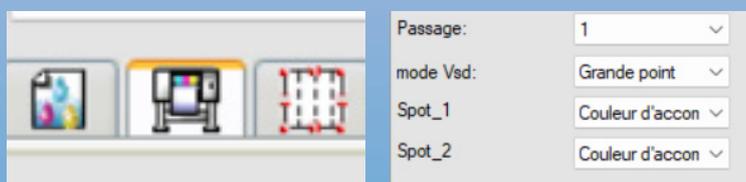

259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES-CAVAILLAC (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 67 81 14 41
Fax. +33 (0)4 67 81 09 80



THERMOFLAN

E-mail. info@thermoflan.com
www.thermoflan.com

S.A.S au capital de 300000 euros
SIRET 720 201 961 0011
RCS 72B196 NIMES