



THERMOFLAN




Tampons Marqueurs


REALISATION CAOUTCHOUC

PREPARATION dans PRESSE

★ IMPORTANT car le teflon emprisonne les gaz

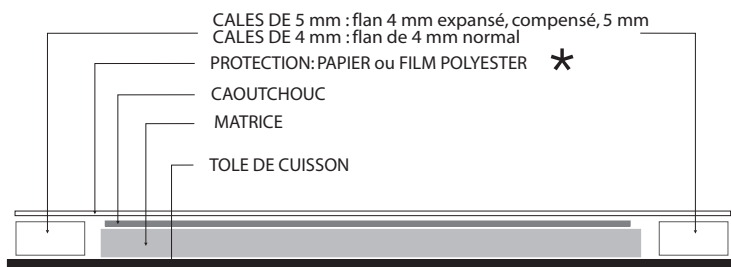


PRECHAUFFAGE ET DEGAZAGE



- DEGAZAGE-----
- température: 140 °C
 - pas de pression (contact)
 - attendre 2 minutes
 - ouvrir la presse
-
- monter en pression rapidement
 - attendre quelques secondes
 - ouvrir la presse
-
- monter en pression rapidement


CUISSON

5 à 8 mn



- température: 140 °C
- maintenir la pression
- 5 à 8 mn de cuisson

DEMOULAGE A CHAUD

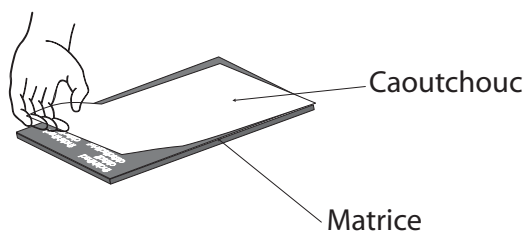

NE PAS SE PREOCCUPER DE L'EPaisseur DU FLAN ET DU CAOUTCHOUC

THERMOFLAN -259 Chemin de la Côte- 30120 MOLIERES CAVAILLAC (France)

☎ 33 (0)4 67 81 14 41 - 📠 33 (0)4 67 81 09 80 – www.thermoflan.com

SAS au capital de 300 000 €uros – SIRET 720 201961 00011 – RCS 72 B 196 NIMES