THERMOFLAN

REALISATION
FLAN 5 mm, EXPANSE, COMPENSE

PULVERISATION
Agent de démoulage

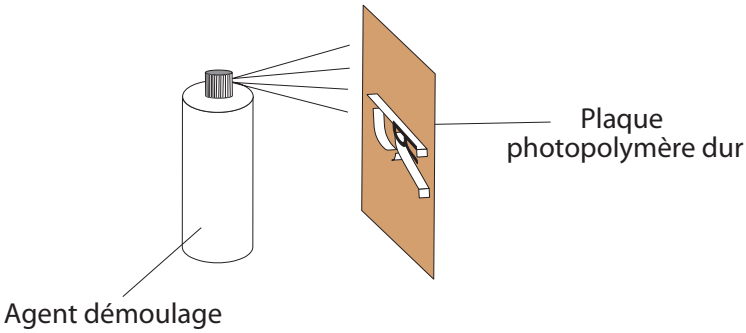

PREPARATION
dans
PRESSE

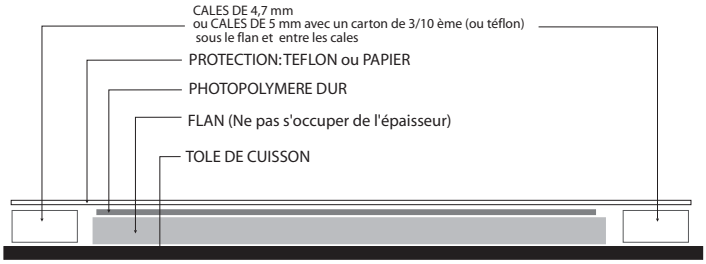

PRECHAUFFAGE

1 mn 30 s



- température: 140 ˚C
- pas de pression (contact)
- 1 mn 30 de préchauffage

CUISSON

13 mn



- température: 140 ˚C
- pression environ 5 T
- 13 mn de cuisson

DEMOULAGE
A CHAUD



Taper pour démouler

NE PAS SE PREOCCUPER DE L'EPAISSEUR DU FLAN

THERMOFLAN -259 Chemin de la Côte– 30120 MOLIERES CAVAILLAC (France)
☎ 33 (0)4 67 81 14 41 - 🖷 33 (0)4 67 81 09 80 – www.thermoflan.com
SAS au capital de 300 000 €uros – SIRET 720 201961 00011 – RCS 72 B 196 NIMES